LPC 低壓型濾芯機
Low Pressure Cartridge Filter Housing




設計壓力 Design P.	10 kg/cm²	操作壓力 Operating P.	7 kg/cm²
設計溫度 Design T.	100℃	操作溫度 Operating T.	75℃
選購配件 Accessory	各式濾心 Cartridges		









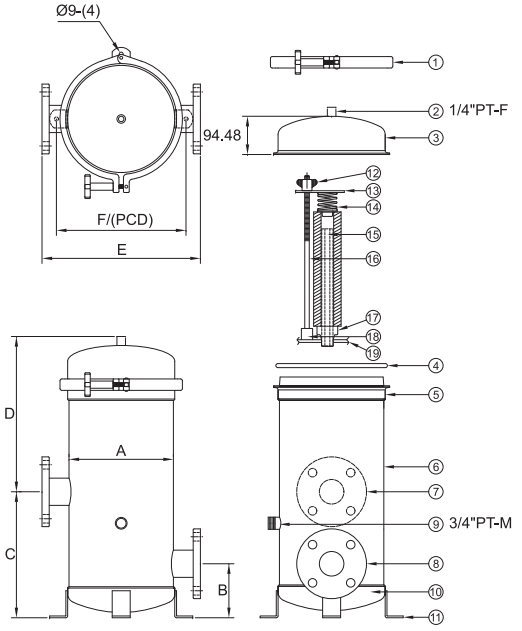

01 - 束環/Clamp
02 - 排氣口/Vent
03 - 上蓋/Top cover
04 - O型環/O-ring
05 - 桶唇/Shell flange
06 - 桶體/Shell
07 - 入水口/Port inlet
08 - 出水口/Port outlet
09 - 排放口/Drain
10 - 端板/Bottom cover
11 - L型腳架/Support Leg
12 - 壓板螺母/Nut
13 - 壓板/Pressure plate
14 - 彈簧組/Springs
15 - 濾芯角條/Cartridge post
16 - 雙頭牙條/Center post
17 - 杯座/Pedestal
18 - 集水板螺母/Nut
19 - 集水板/Cartridge support plate

型式 Model	Length of Cartridge	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F/PCD m/m	M³/Hr	GPM	重量 weight	容量 Volume
LPC3~4	10″	Ø180	120	280	340	300	Ø236	3~4	15~20	15kg	14L
LPC3~4	20″	Ø180	120	280	605	300	Ø236	6~8	30~40	18kg	21L
LPC3~4	30″	Ø180	120	280	860	300	Ø236	9~12	45~60	20kg	28L
LPC5~7	10″	Ø232	120	280	340	352	Ø288	5~7	25~35	21kg	23L
LPC5~7	20″	Ø232	120	280	605	352	Ø288	10~14	50~70	25kg	34L
LPC5~7	30″	Ø232	120	280	860	352	Ø288	15~21	75~105	28kg	45L
LPC5~7	40″	Ø232	120	280	1115	352	Ø288	20~28	100~140	31kg	55L

產品訂購編號

LPC 產品代碼 Product Code

4 材質 Material
- 4 – 304
- 6 – 316
- 6L – 316L

10K 出入口類型 In & Outlet Type
- 10K – JIS
- 150P – ANSI
- PN10 – DIN
- J – Clamp
- PF – PTF
- BF – BSPF
- NF – NPTF
- PM – PTM
- BM – BSPM
- NM – NPTM

50 出入口規格 In & Outlet Size
- 15 – 1/2″
- 20 – 3/4″
- 25 – 1″
- 40 – 1-1/2″
- 50 – 2″
- 60 – 2-1/2″
- 80 – 3″
- 100 – 4″

E O型環材質 O-ring Material
- E – EPDM
- V – Viton
- N – NBR
- S – Silicone
- TS – Teflon + Silicone

3 濾芯支數 QTY of Cartridge
- 3、4、5、6、7

10 濾芯尺寸 Length of Cartridge
- 10 – 10″
- 20 – 20″
- 30 – 30″
- 40 – 40″

MF 濾芯 Cartridge
- MF – DOE
- M5 – 222
- M7 – 226
- (只到5支裝) (only can install 5 pieces)

A 內表面處理 Interior surface finished
- A –酸洗 ACID-Washing
- B –電解 Electrolyze
- C–拋光 Polishing

B 外表面處理 Exterior surface finished
- A –酸洗 ACID-Washing
- B –電解 Electrolyze
- C–拋光 Polishing