HPC 高壓型濾芯機

High Pressure Cartridge Filter Housing




設計壓力 Design P.	15 kg/cm²	操作壓力 Operating P.	10 kg/cm²
設計溫度 Design T.	100℃	操作溫度 Operating T.	75℃
選購配件 Accessory	各式濾心 Cartridges		









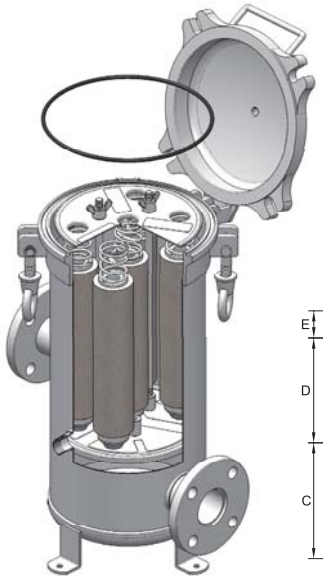

01 - 把手/Handle
02 - 上蓋/Top cover
03 - 排氣口/Vent
04 - O型環/O-ring
05 - 桶唇/Shell flange
06 - 心軸/Spindle
07 - 單眼螺絲/Eye bolt
08 - 華司/Washer
09 - 環首螺母/Eye nut
10 - 桶體/Shell
11 - 入水口/Port inlet
12 - 出水口/Port outlet
13 - 排放口/Drain
14 - 端板/Bottom cover
15 - L型腳架/Support Leg
16 - 壓板螺母/Nut
17 - 壓板/Pressure plate
18 - 彈簧組/Springs
19 - 濾芯角條/Cartridge post
20 - 雙頭牙條/Center post
21 - 杯座/Pedestal
22 - 集水板螺母/Nut
23 - 集水板/Cartridge support plate

型式 Model	Length of Cartridge	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F m/m	G/PCD m/m	M³/Hr	GPM	重量 weight	容量 Volume
HPC3~4	10''	Ø180	120	280	250	51	300	Ø236	3~4	15~20	25kg	18L
HPC3~4	20''	Ø180	120	280	515	51	300	Ø236	6~8	30~40	30kg	27L
HPC3~4	30''	Ø180	120	280	770	67	300	Ø236	9~12	45~60	35kg	36L
HPC5~7	10''	Ø232	120	280	258	67	358	Ø288	5~7	25~35	30kg	23L
HPC5~7	20''	Ø232	120	280	513	67	358	Ø288	10~14	50~70	35kg	34L
HPC5~7	30''	Ø232	120	280	768	67	358	Ø288	15~21	75~105	40kg	45L
HPC5~7	40''	Ø232	120	280	1023	67	358	Ø288	20~28	100~140	46kg	55L

產品訂購編號

HPC 產品代碼 Product Code

4 材質 Material
- 4 – 304
- 6 – 316
- 6L – 316L

10K 出入口類型 In & Outlet Type
- 10K – JIS
- 150P – ANSI
- PN10 – DIN
- J – Clamp
- PF – PTF
- BF – BSPF
- NF – NPTF
- PM – PTM
- BM – BSPM
- NM – NPTM

50 出入口規格 In & Outlet Size
- 15 – 1/2"
- 20 – 3/4"
- 25 – 1"
- 40 – 1-1/2"
- 50 – 2"
- 65 – 2-1/2''
- 80 – 3"
- 100 – 4"

E O型環材質 O-ring Material
- E – EPDM
- V – Viton
- N – NBR
- S – Silicone
- TS – Teflon + Silicone

8 濾芯支數 QTY of Cartridge
- 3、4、5、6、7

30 濾芯尺寸 Length of Cartridge
- 10 – 20"
- 20 – 20"
- 30 – 30"
- 40 – 40"

MF 濾芯 Cartridge
- MF – DOE
- M5 – 222
- M7 – 226
- (只到5支裝) (only can install 5 pieces)

A 內表面處理 Interior surface finished
- A –酸洗 ACID-Washing
- B –電解 Electrolyze
- C–拋光 Polishing

B 外表面處理 Exterior surface finished
- A –酸洗 ACID-Washing
- B –電解 Electrolyze
- C–拋光 Polishing