QSI 多支裝快拆彈簧式濾心機

Quick Open Type Multi-Cartridges Filter Housing



設計壓力 Design P.	10 kg/cm²	操作壓力 Operating P.	7 kg/cm²
設計溫度 Design T.	100℃	操作溫度 Operating T.	75℃
選購配件 Accessory	各式濾心 Cartridges	選購配件 Accessory	中間隔板 Partition Plate












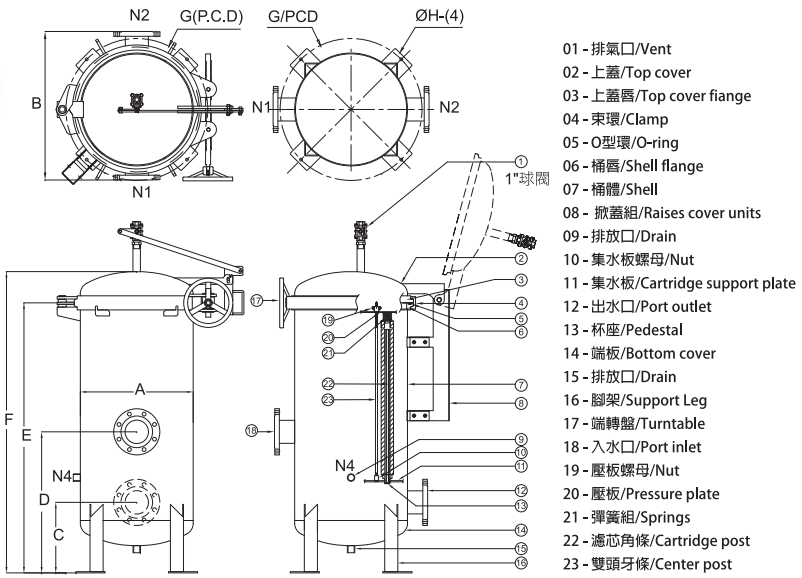

01 - 排氣口/Vent
02 - 上蓋/Top cover
03 - 上蓋唇/Top cover fiange
04 - 束環/Clamp
05 - O型環/O-ring
06 - 桶唇/Shell flange
07 - 桶體/Shell
08 - 掀蓋組/Raises cover units
09 - 排放口/Drain
10 - 集水板螺母/Nut
11 - 集水板/Cartridge support plate
12 - 出水口/Port outlet
13 - 杯座/Pedestal
14 - 端板/Bottom cover
15 - 排放口/Drain
16 - 腳架/Support Leg
17 - 端轉盤/Turntable
18 - 入水口/Port inlet
19 - 壓板螺母/Nut
20 - 壓板/Pressure plate
21 - 彈簧組/Springs
22 - 濾芯角條/Cartridge post
23 - 雙頭牙條/Center post

型式 Model	Length of Cartridge	N1/N2	N4/N5	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F m/m	G/PCD m/m	H m/m	M³/Hr	GPM	重量 weight	容量 Volume
13-20	30''	2''- 4''F	1''PT-F	Ø406	606	350	700	1330	1415	Ø516	Ø14	39-60	195-300	105kg	165L
	40''	2''- 4''F	1''PT-F	Ø406	606	350	700	1580	1701	Ø516	Ø14	52-80	260-400	125kg	198L
21-28	30''	3''- 4''F	1''PT-F	Ø486	686	350	700	1330	1466	Ø596	Ø14	63-84	315-420	120kg	239L
	40''	3''- 4''F	1''PT-F	Ø486	686	350	700	1580	1716	Ø596	Ø14	84-112	420-560	145kg	286L
29-40	30''	3''- 4''F	1''PT-F	Ø560	760	350	700	1330	1481	Ø704	Ø18	87-108	435-540	190kg	327L
	40''	3''- 4''F	1''PT-F	Ø560	760	350	700	1580	1731	Ø704	Ø18	116-138	580-720	225kg	389L
41-52	30''	4''- 6''F	1''PT-F	Ø600	800	400	800	1410	1569	Ø744	Ø18	111-138	555-690	200kg	401L
	40''	4''- 6''F	1''PT-F	Ø600	800	400	800	1660	1819	Ø744	Ø18	148-184	740-920	230kg	460L
53-57	30''	4''- 6''F	1''PT-F	Ø650	850	450	850	1465	1638	Ø794	Ø18	141-168	705-840	242kg	484L
	40''	4''- 6''F	1''PT-F	Ø650	850	450	850	1715	1908	Ø794	Ø18	188-224	940-1120	280kg	567L
58-82	30''	4''- 6''F	11/2''PT-F	Ø762	962	500	950	1515	1711	Ø962	Ø19	171-243	855-1215	365kg	665L
	40''	4''- 6''F	11/2''PT-F	Ø762	962	500	950	1765	1961	Ø962	Ø19	228-324	1140-1620	408kg	802L

產品訂購編號

QSI	4	10K	80	E	13	30	MF	A	B
產品代碼 Product Code	材質 Material	出入口類型 In & Outlet Type	出入口規格 In & Outlet Size	O型環材質 O-ring Material	濾芯支數 QTY of Cartridge	濾芯尺寸 Length of Cartridge	濾芯 Cartridge	內表面處理 Interior surface finished	外表面處理 Exterior surface finished
	4 – 304 6 – 316 6L – 316L	10K – JIS 150 P – ANSI PN10 – DIN JF – Clamp PF – PTF BF – BSPF NF – NPTF	50 – 2″ 65 – 2-1/2″ 80 – 3″ 90 – 3-1/2″ 100 – 4″ 125 – 5″ 150 – 6″ 200 – 8″ 250 – 10″ 300 – 12″	E – EPDM V – Viton N – NBR S – Silicone TS – Teflon + Silicone	13 – 82	30 – 30″ 40 – 40″	MF – DOE M5 – 222 M7 – 226	A – 酸洗 ACID-Washing B – 電解 Electrolyze C – 拋光 Polishing	A – 酸洗 ACID-Washing B – 電解 Electrolyze C – 拋光 Polishing