
HFC 大流量單支裝濾芯機(高壓)

High Flow Rate Single Cartridge Filter Housing (High Pressure)

設計壓力 Design P.	15 kg/cm²	操作壓力 Operating P.	10 kg/cm²
設計溫度 Design T.	100℃	操作溫度 Operating T.	75℃


選購配件 Accessory：大流量濾芯、700型濾芯、3M濾芯、PALL濾芯、MT 濾芯
High Flow Cartridge. Pall-Max. 700-Cartridge. MT 7000-Cartridge. MT 7000-Cartridge

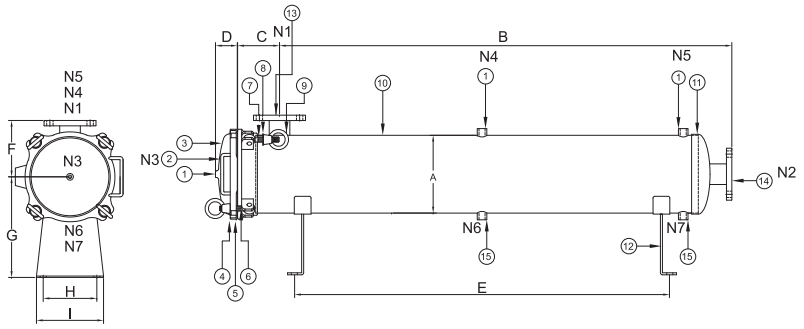

01 - 排氣口/Vent
02 - 把手/Handle
03 - 上蓋/Top cover
04 - O型環/O-ring
05 - 桶唇/Shell flange
06 - 心軸/Spindle
07 - 單眼螺絲/Eye bolt
08 - 華司/Washer
09 - 環首螺母/Eye nut
10 - 桶體/Shell
11 - 端板/Bottom cover
12 - 腳架/Support Leg
13 - 進/出水口/Port (Inlet/Outlet)
14 - 排放口/Drain





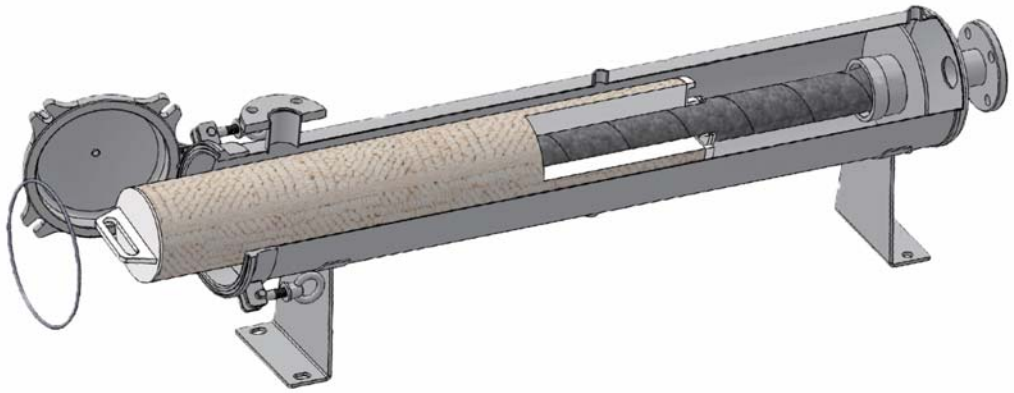

型式 Model	Length of Cartridge	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F m/m	G m/m	H m/m	I m/m	M³/Hr	重量 weight
1HFC	40"	Ø232	1349	125	65	1120	176	300	160	200	94	50kg
1HFC	60"	Ø232	1959	125	65	1730	176	300	160	200	140	57kg

產品訂購編號

HFC 產品代碼 Product Code

4 材質 Material
- 4 – 304
- 6 – 316
- 6L – 316L

10K 出入口類型 In & Outlet Type
- 10K – JIS
- 150 P – ANSI
- PN10 – DIN
- J – Clamp
- PF – PTF
- BF – BSPF
- NF – NPTF

50 出入口規格 In & Outlet Size
- 15 – 1/2"
- 20 – 3/4"
- 25 – 1"
- 40 – 1-1/2"
- 50 – 2"
- 65 – 2-1/2"
- 80 – 3"

E O型環材質 O-ring Material
- E – EPDM
- V – Viton
- N – NBR
- S – Silicone
- TS – Teflon + Silicone

40 濾芯尺寸 Length of Cartridge
- 40 – 40"
- 60 – 60"

MH 使用濾心 Cartridge Type
- MH – 3M High Flow
- M 7 – 3M 700型
- P M – Pall Max
- P – Pall
- TH – MT High Flow
- T7 – MT 7000 Series
- TM – MT Max

A 內表面處理 Interior surface finished
- A – 酸洗 ACID-Washing
- B – 電解 Electrolyze
- C – 拋光 Polishing

B 外表面處理 Exterior surface finished
- A – 酸洗 ACID-Washing
- B – 電解 Electrolyze
- C – 拋光 Polishing