

HFMC 大流量多支裝濾芯機
High Flow Rate Multi-Cartridges Filter Housing

設計壓力 Design P.	10 kg/cm²	操作壓力 Operating P.	7 kg/cm²
設計溫度 Design T.	100℃	操作溫度 Operating T.	75℃


選購配件 Accessory：大流量濾芯、700型濾芯、3M濾芯、PALL濾芯、MT 濾芯
High Flow Cartridge. Pall-Max. 700-Cartridge. MT 7000-Cartridge. MT 7000-Cartridge



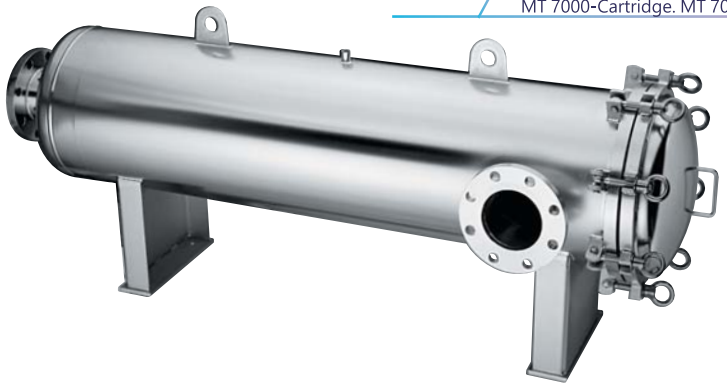

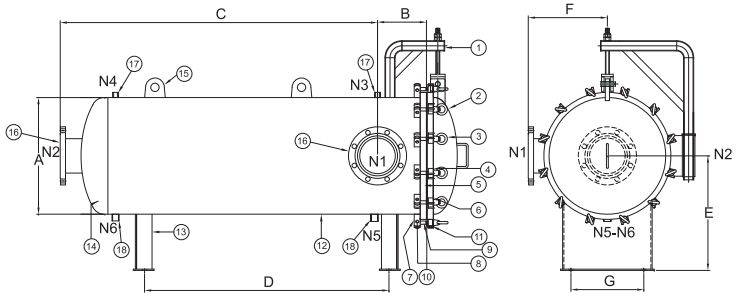

01 - 吊架(桿)/Screw
02 - 上蓋/Top cover
03 - 環首螺母/Eye nut
04 - 上蓋唇/Top cover fiange
05 - 桶唇/Shell flange
06 - 華司/Washer
07 - 單眼螺絲座/Eye bolt socket
08 - 心軸/Spindle
09 - 單眼螺絲/Eye bolt
10 - O型環/O-ring
11 - 環首螺母座/Eye nut socket
12 - 桶體/Shell
13 - 腳架組/Support Leg
14 - 端板/Bottom cover
15 - 吊耳/Lug
16 - 進/出水口/Port (Inlet/Outlet)
17 - 排氣口/Vent
18 - 排放口/Drain

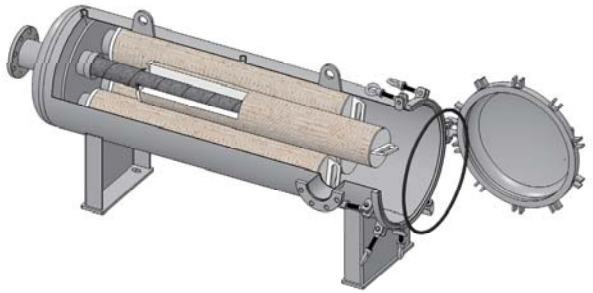

型式 Model	Length of Cartridge	N1/N2	N3	N4/N5	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F m/m	G m/m	M³/Hr	重量 weight	容量 Volume
2HFMC	40″	4″	1/2″	1″	Ø406	210	1471	1120	450	303	250	190	142kg	200L
	60″	4″	1/2″	1″	Ø406	210	1981	1630	450	303	250	280	160kg	216L
3HFMC	40″	5″	1/2″	1″	Ø406	220	1511	1170	450	303	250	285	146kg	207L
	60″	5″	1/2″	1″	Ø406	220	2021	1680	450	303	250	420	163kg	223L
4HFMC	40″	5″	1/2″	1″	Ø486	220	1526	1170	500	343	300	380	165kg	299L
	60″	5″	1/2″	1″	Ø486	220	2036	1680	500	343	300	560	185kg	393L
5HFMC	40″	6″	1/2″	1″	Ø508	235	1515	1170	500	354	300	475	170kg	327L
	60″	6″	1/2″	1″	Ø508	235	2025	1680	500	354	300	700	200kg	430L
7HFMC	40″	6″	1/2″	1″	Ø560	235	1526	1170	550	380	350	665	235kg	399L
	60″	6″	1/2″	1″	Ø560	235	2049	1680	550	380	350	980	270kg	524L
8HFMC	40″	6″	1/2″	1″	Ø650	235	1544	1170	600	425	400	760	265kg	541L
	60″	6″	1/2″	1″	Ø650	235	2054	1680	600	425	400	1120	310kg	710L
9HFMC	40″	8″	1/2″	1″	Ø762	275	1606	1250	650	481	500	855	440kg	787L
	60″	8″	1/2″	1″	Ø762	275	2116	1760	650	481	500	1260	510kg	1019L
10HFMC	40″	8″	1/2″	1″	Ø762	275	1606	1250	650	481	500	950	442kg	787L
	60″	8″	1/2″	1″	Ø762	275	2116	1760	650	481	500	1400	512kg	1019L
12HFMC	40″	8″	1/2″	1″	Ø762	275	1606	1250	650	481	500	1140	445kg	787L
	60″	8″	1/2″	1″	Ø762	275	2116	1760	650	481	500	1680	515kg	1019L
13HFMC	40″	14″	1/2″	1″	Ø864	400	1691	1440	700	532	550	1235	546kg	1130L
	60″	14″	1/2″	1″	Ø864	400	2201	1950	700	532	550	1820	600kg	1429L
15HFMC	40″	16″	1/2″	1″	Ø864	425	1716	1490	700	532	550	1425	550kg	1154L
	60″	16″	1/2″	1″	Ø864	425	2226	2000	700	532	550	2100	610kg	1453L
17HFMC	40″	16″	1/2″	1″	Ø864	425	1716	1490	700	532	550	1615	555kg	1154L
	60″	16″	1/2″	1″	Ø864	425	2226	2000	700	532	550	2380	615kg	1453L
19HFMC	40″	16″	1/2″	1″	Ø900	425	1723	1490	750	550	600	1805	700kg	1261L
	60″	16″	1/2″	1″	Ø900	425	2233	2000	750	550	600	2660	795kg	1586L

產品訂購編號

HFMC 產品代碼 Product Code

4 材質 Material
- 4 – 304
- 6 – 316
- 6L – 316L

10K 出入口類型 In & Outlet Type
- 10K – JIS
- 150 P – ANSI
- PN10 – DIN
- J – Clamp
- PF – PTF
- BF – BSPF
- NF – NPTF
- PM – PTM
- BM – BSPM
- NM – NPTM

50 出入口規格 In & Outlet Size
- 50 – 2″
- 65 – 2-1/2″
- 80 – 3″
- 90 – 3-1/2″
- 100 – 4″
- 125 – 5″
- 150 – 6″
- 200 – 8″
- 350 – 14″
- 400 – 16″

E O型環材質 O-ring Material
- E – EPDM
- V – Viton
- N – NBR
- S – Silicone
- TS – Teflon + Silicone

2 濾芯支數 QTY of Cartridge
- 2 – 19

40 濾芯尺寸 Length of Cartridge
- 40 – 40″
- 60 – 60″

A 內表面處理 Interior surface finished
- A – 酸洗 ACID-Washing
- B – 電解 Electrolyze
- C – 拋光 Polishing

B 外表面處理 Exterior surface finished
- A – 酸洗 ACID-Washing
- B – 電解 Electrolyze
- C – 拋光 Polishing