SDC 衛生級碟型濾芯機
Sanitary Plate Type Cartridge Filter Housing




設計壓力 Design P.	10 kg/cm²	操作壓力 Operating P.	7 kg/cm²
設計溫度 Design T.	100℃	操作溫度 Operating T.	75℃
選購配件 Accessory	蝶式濾心 Filter element		











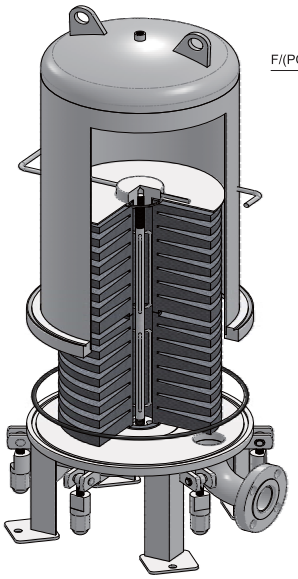

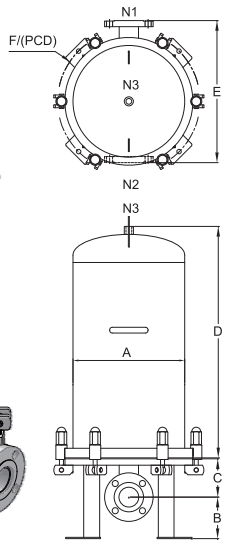

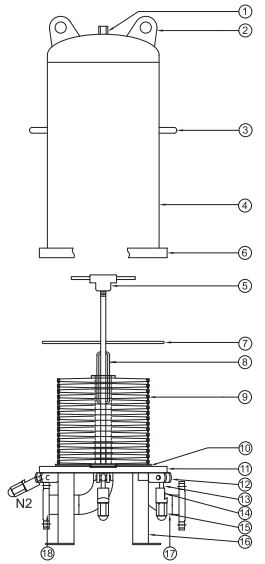

01 - 排氣口/Vent
02 - 吊耳/Lug
03 - 把手/Handle
04 - 桶體/Shell
05 - 濾心鎖螺/Net
06 - 上蓋唇/Top cover fiange
07 - O型環/O-ring
08 - 雙頭牙條/Center post
09 - 濾芯/Filter cartridge
10 - 支撐板/Support plate
11 - 底座/Base
12 - 單眼螺絲座/Eye bolt socket
13 - 單眼螺絲/Eye bolt
14 - 扣座/Padlock
15 - 杯形螺帽/Nut
16 - 腳架/Support Leg
17 - 入水口/Port inlet
18 - 出水口/Port outlet

型式 Model	N1/N2	N3	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F(PCD) m/m	容量 Volume
8SDC1	11/2"~2"	1/4"	Ø238	130	120	450	400	315	17L
8SDC2	11/2"~2"	1/4"	Ø238	130	120	725	400	315	29L
8SDC3	11/2"~2"	1/4"	Ø238	130	120	1000	400	315	41L
12SDC1	11/2"~2"	1/2"	Ø350	130	120	450	445	445	37L
12SDC2	11/2"~2"	1/2"	Ø350	130	120	725	445	445	63L
12SDC3	11/2"~2"	1/2"	Ø350	130	120	1000	445	445	89L
12SDC4	11/2"~2"	1/2"	Ø350	130	120	1275	445	445	115L

濾芯僅選購
Filter element for optional purchase.

產品訂購編號

SDC	4	J	25	E	80	1	C	C
產品代碼 Product Code	材質 Material	出入口類型 In & Outlet Type	出入口規格 In & Outlet Size	O型環材質 O-ring Material	濾芯尺寸 Length of Cartridge	濾芯層數 QTY of Cartridge	內表面處理 Interior surface finished	外表面處理 Exterior surface finished
	4 – 304 6 – 316 6L – 316L	10K – JIS 150 P – ANSI PN10 – DIN J – Clamp PF – PTF BF – BSPF NF – NPTF	15 – 1/2" 20 – 3/4" 25 – 1" 40 – 1-1/2" 50 – 2" 65– 2-1/2" 80– 3"	E – EPDM V – Viton S – Silicone TS + Teflon – Silicone	80 – 8" 120 – 12" 160 – 16"	1 – 1PC 2 – 2PCS 3 – 3PCS 4 – 4PCS	C –拋光 Polishing D –電解拋光(EP) Electrolyze & Polishing	C –拋光 Polishing D –電解拋光(EP) Electrolyze & Polishing