LPB 低壓型濾袋機

Low Pressure Bag Filter Housing





設計壓力 Design P.	10 kg/cm²	操作壓力 Operating P.	7 kg/cm²
設計溫度 Design T.	100℃	操作溫度 Operating T.	75℃
選購配件 Accessory	各式濾袋、壓袋器、濾袋撐開架、金屬浮球 Filter bag. Bag pressing. Bag bracket. Metal float ball		







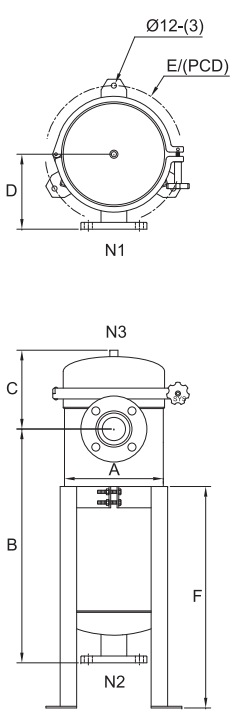

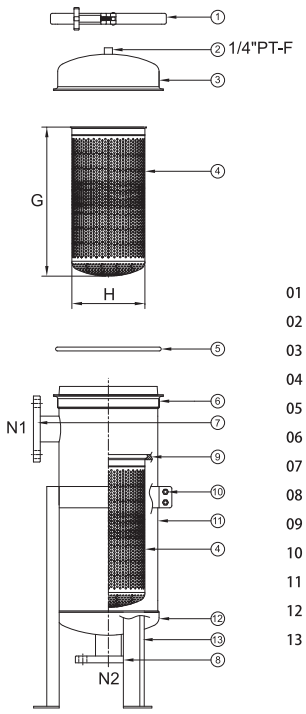

01 - 束環/Clamp
02 - 排氣口/Vent
03 - 上蓋/Top cover
04 - 金屬內網/Basket
05 - O型環/O-ring
06 - 桶唇/Shell flange
07 - 入水口/Port inlet
08 - 出水口/Port outlet
09 - 濾袋座/Filter bag plate
10 - 腳架螺絲/Bolt
11 - 桶體/Shell
12 - 端板/Bottom cover
13 - 活動腳架/Support Leg

型式 Model	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E/PCD m/m	F m/m	G m/m	H m/m	M³/Hr	GPM	重量 weight	容量 Volume
LPB-B1	Ø232	550	185	176	Ø323	600	350	Ø171.5	20	90	21kg	27L
LPB-B2	Ø232	1005	185	176	Ø323	600	730	Ø171.5	45	200	26kg	46L
LPB-B3	Ø180	360	175	150	Ø252	350	200	Ø97.5	4.5	20	14kg	11L
LPB-B4	Ø180	495	175	150	Ø252	350	310	Ø97.5	9	45	15kg	14L

產品訂購編號

LPB 產品代碼 Product Code

4 材質 Material
- 4 – 304
- 6 – 316
- 6L – 316L

SB 出入口方式 In & Outlet
- SS – 側進側出 Side In & Out
- SB – 側進底出 Side In & Bottom Out

10K 出入口類型 In & Outlet Type
- 10K – JIS
- 150 P – ANSI
- PN10 – DIN
- J – Clamp
- PF – PTF
- BF – BSPF
- NF – NPTF
- PM – PTM
- BM – BSPM
- NM – NPTM

50 出入口規格 In & Outlet Size
- 15 – 1/2″
- 20 – 3/4″
- 25 – 1″
- 40 – 1-1/2″
- 50 – 2″
- 65 – 2-1/2″
- 80 – 3″

B1 濾袋尺寸 Length of Bag
- B1 - No.1 Bag
- B2 - No.2 Bag
- B3 - No.3 Bag
- B4 - No.4 B ag

E O型環材質 O-ring Material
- E – EPDM
- V – Viton
- N – NBR
- S – Silicone
- TS – Teflon + Silicone

A 內表面處理 Interior surface finished
- A –酸洗 ACID-Washing
- B –電解 Electrolyze
- C–拋光 Polishing

B 外表面處理 Exterior surface finished
- A –酸洗 ACID-Washing
- B –電解 Electrolyze
- C–拋光 Polishing